



Anvisningar för entreprenadarbeten inom skyddsområde för vattentäcker

i Varbergs och Falkenbergs kommuner



Dessa anvisningar gäller för samtliga arbeten inom skyddsområde för vattentäkt inom Varbergs och Falkenbergs kommuner.

1 Kontroll och tillsyn

Kommunens miljöinspektör kan under entreprenadens genomförande kontrollera att dessa och andra bestämmelser och föreskrifter följs med stöd av Miljöbalken, kap. 26 samt besluta om påföljd med stöd av kap. 29 §1, §2 och §4.

2 Egenkontroll

Entreprenören ska redovisa en objektsanpassad miljö- och kvalitetsplan för VIVAB. Till dessa planer ska kontrollprogram tas fram som visar hur miljö- och kvalitetsplanen kontrolleras och efterlevs. VIVAB ska godkänna dessa handlingar innan arbetena får påbörjas.



Alla vattenskyddsområden har specifika föreskrifter som gäller i respektive område, se www.vivab.info/vattenskydd

3 Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner ska vara rengjorda från oljespill innan de förs in i området och vara täta från läckage av petroleumprodukter. Maskiner ska ställas upp utanför skyddsområdet när de inte används. Stationära arbetsmaskiner som inte med lätthet kan flyttas från skyddsområdet, t ex brunnborrningsmaskiner, ska placeras inom invallning som hindrar att eventuellt spill och läckage når marken. Denna kan utgöras av en tät presenning med förhöjda uppvikta kanter. Hela mängden petroleumprodukter som förekommer i maskiner ska rymmas inom invallningen. Uppställda maskiner inom skyddsområde får inte lämnas utan uppsyn. Varje maskin ska medföra absorberande duk och/eller granulat i vilka oljeprodukter kan uppsamlas om läckage uppstår. På plats ska även tät presenning eller liknande finnas till hands för samla upp förorenade massor på om dessa kan grävas bort. Uppgrävda massor ska skyddas mot nederbörd för att förhindra lakning.



Alla vattenskyddsområden har specifika föreskrifter som gäller i respektive område, se www.vivab.info/vattenskydd



Exempel på cistern helt utan skydd för spill och påkörning.

4 Upplag och påfyllning

Upplag och förvaring av petroleumprodukter i tankar får inte ske till en större sammanlagd volym än 10 liter per arbetsplats. Tankar ska förvaras i låsta utrymmen när arbetsplatsen är obemannad.

Om påfyllning av dieselloja, köldbärarvätska eller dylikt måste ske inom skyddsområde ska detta ske på tätt underlag så att eventuellt spill kan samlas upp och tas om hand. Hydraulsystem i arbetsmaskiner ska innehålla miljöolja enligt svensk standard.

För drift av dieseldrivna entreprenadmaskiner ska diesel av miljöklass användas.

A yellow excavator bucket is suspended in the air, its teeth pointing downwards. The bucket is positioned in the foreground, with a vast expanse of blue water in the background. The text is overlaid on the right side of the image.

**”Var rädd
om vår natur
- vi behöver den”**



I händelse av olycksfall med läckage av petroleumprodukter meddelas omedelbart Räddningstjänsten, tfn 112.

5 Läckage av petroleumprodukter

I händelse av olycksfall med läckage av petroleumprodukter meddelas omedelbart Räddningstjänsten, tfn 112. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och VIVAB ska också informeras. Absorptionsmaterial ska finnas med i fordon och på plats där risk för spill kan förekomma.

6 Framförande av entreprenadfordon

Fordon som för arbetena måste färdas i obanad terräng ska visa hänsyn till vegetation och markskikt. Det innebär att vegetation i största möjliga utsträckning ska sparas och att uppkomna markskador ska repareras.

Uppkommer skador som entreprenören ej med ringa insats kan åtgärda ska kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning tillkallas som då beslutar vilka åtgärder som ska vidtagas.

7 Schakt

Djupare schaktning än 2 meter och större yta än 20 m² inom skyddsområde är förbjudet i primärzon och kräver tillstånd i sekundär zon från kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.



Återfyllnad av schakt eller utfyllnad får endast ske med sådant material som ej kan förorena vattentäkten.

8 Återfyllnad

Återfyllnad av schakt eller utfyllnad får endast ske med sådant material som ej kan förorena vattentäkten. Dokumentation på att inköpta massor är inerta ska kunna påvisas. Vid arbeten där massorna innehåller mycket slam/vatten kan avslamning med t ex sedimentering krävas innan faserna återförs till mark.





I händelse av olycksfall med läckage av petroleumprodukter meddelas omedelbart Räddningstjänsten, tfn 112.

9 Väderförhållanden

När arbeten sker inom vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det inte sker så att massor kan rinna iväg och att regnvatten kan förorena grund- eller ytvatten.

Särskilt viktigt är det att tänka på ytavrinning vid nederbörd om man ska gräva bort förorenade massor inom vattenskyddsområde då det finns risk för att föroreningen kan sprida sig. Om det inte är akuta arbeten som ska utföras ska arbetet planeras in vid torrt väder.


10 Livsmedelsverksamhet

Om arbeten ska utföras inne i byggnader inom vattentäktzonerna så är det livsmedelslokaler där vatten hanteras och särskilda hygienkrav gäller här. Ta kontakt med vattenverkspersonal på VIVAB vid sådana arbeten.

Allmänna bestämmelser

Bestämmelserna är inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för driften av vattenproduktion inom skyddsområdet. Undantag från bestämmelserna kan beslutas av miljö och hälsoskyddsförvaltningen.

**”Världen är för vacker
och vattnet är för viktigt
för att inte skyddas”**

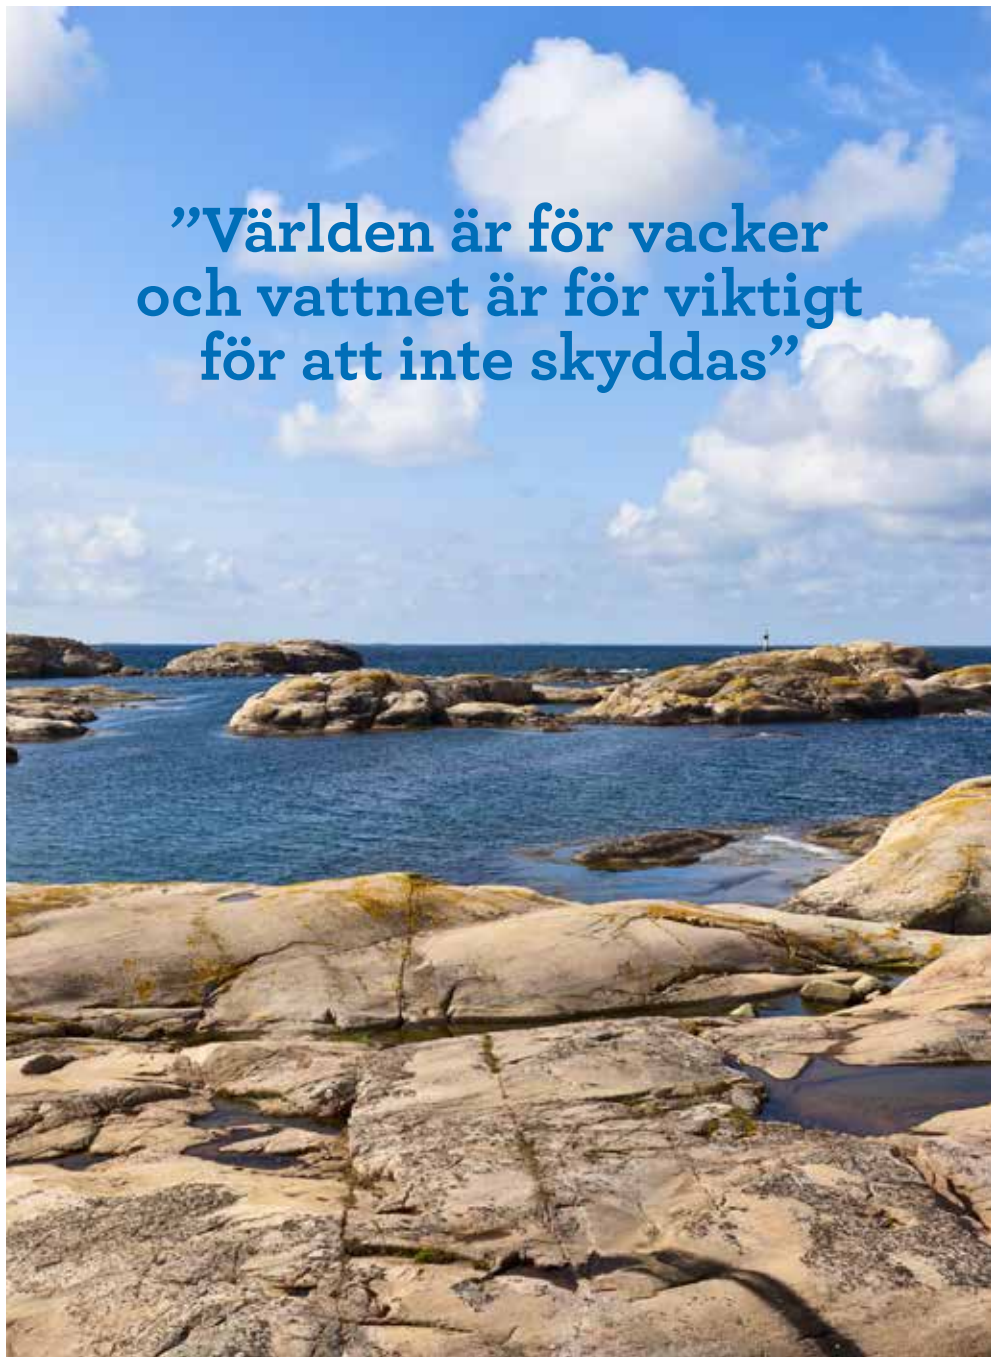

Varbergs kommun

www.varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
tel. 0340-88 000

Falkenbergs kommun

www.falkenberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
tel. 0346-88 6000

Frågor

VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB,
www.vivab.info, tel. 0757-27 40 00

Mer info

Älla föreskrifter för
respektive vattenskydds-
område finns här:

www.vivab.info/vattenskydd

